

MANUALE INSTALLATORE

Vers. 0.13 del 05/03/2011

MESDAVEALI

Modulo Alimentatore

Per MW

DAVE



SICURIT Alarmitalia S.p.A.

Via Gadames, 91 20151 MILANO

Tel. 0039.02.38070.1 r.a.

Fax 0039.02.3088067



INTRODUZIONE

L'alimentatore MESDAVEALI consente di alimentare la MW DAVE con alloggiamento diretto tramite gli appositi supporti e fissaggi.

Eroga una corrente superiore ai 600mA a 12V in corrente continua che permette l'utilizzo di una batteria tampone fino a 12V 2,7Ah.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE	230Va.c. +/-10
ASSORBIMENTO A RIPOSO	
TENSIONE DI USCITA IN CORRENTE CONTINUA	13,6Vd.c. +/-2%
CORRENTE MASSIMA EROGATA A	13,6Vd.c. 600mA
FUSIBILE PRIMARIO	500mA – ritardato -

COLLEGAMENTI

Il modulo prevede il suo alloggiamento nel contenitore plastico per esterno della MW DAVE (MESDAVE200 e MESDAVE200RS).

Bloccare correttamente le due viti di fissaggio del modulo e posizionare il trasformatore toroidale e il morsetto di alimentazione provvisto di fusibile a 220Va.c. nelle apposite sedi.


Collegare i fili del primario ai morsetti di ingresso alimentazione a 220Va.c. e i fili del secondario trasformatore ai morsetti di ingresso del modulo. Portare l'alimentazione in continua alla scheda MW DAVE:

Collegare la batteria tampone agli appositi morsetti presenti sulla scheda MW DAVE.

Verificare la tensione di uscita ai morsetti (-) e (+) e regolare il trimmer P1 di taratura tensione di ricarica della batteria, solo se la stessa non ha il valore corretto di ricarica della batteria tampone utilizzata (normalmente tarare a 13,7Volt con scheda MWDAVE alimentata e batteria non connessa).

Tramite i parametri impostabili sulla scheda MW DAVE è possibile controllare utilizzando l'uscita guasto, la presenza di eventuali guasti di alimentazione, batteria bassa e altri parametri di funzionamento del sistema.

Collegare opportunamente l'uscita alimentatore alla scheda DAVE.

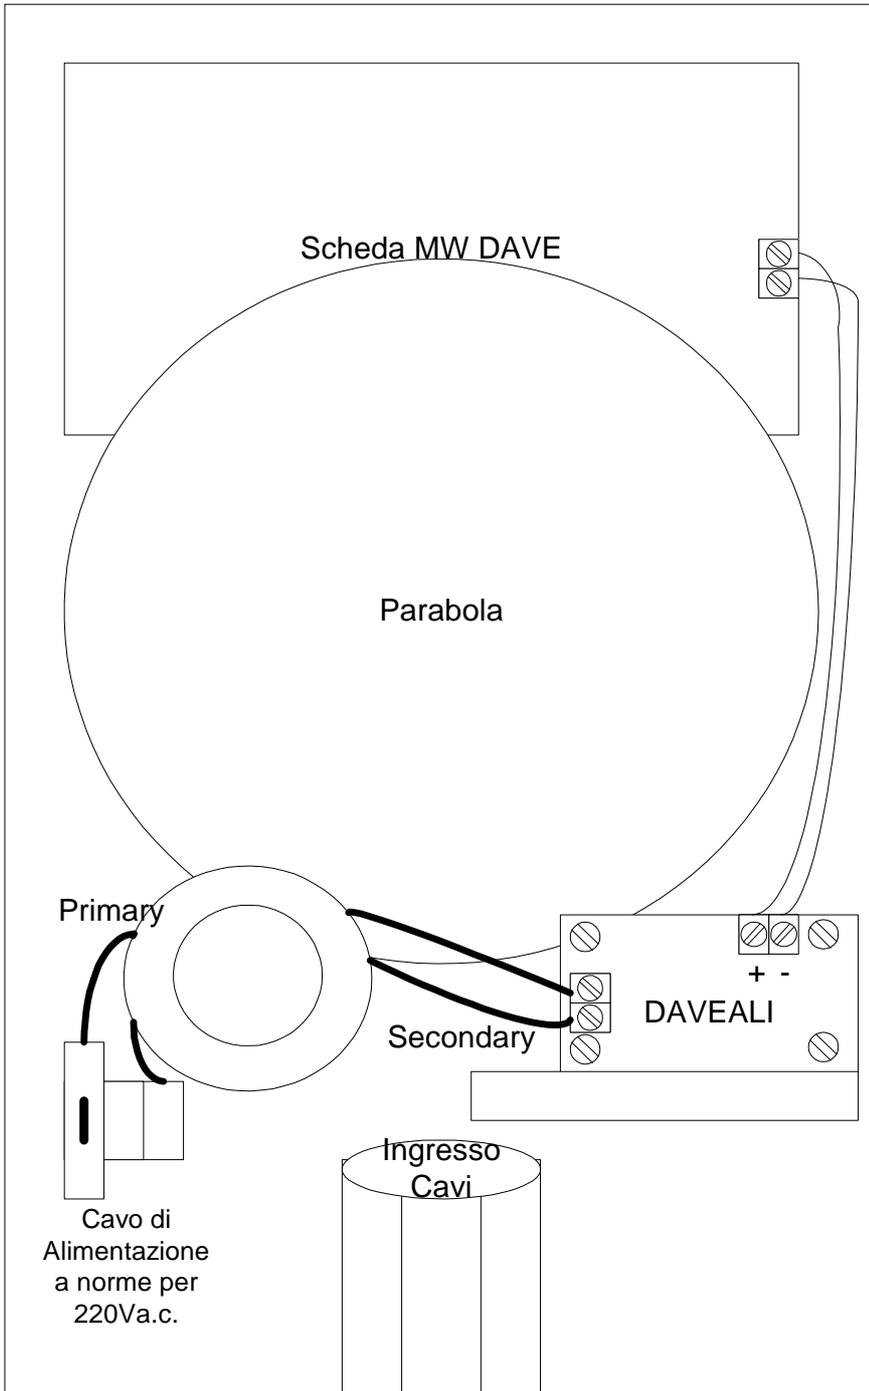

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.



Il simbolo  sul prodotto, o sulla documentazione di accompagnamento, indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Disfarsene seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

NOTE

SICURIT ALARMITALIA S.p.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche a questo manuale/prodotto senza alcun preavviso.