

# NETUS


## Guida rapida all'uso - ver. 1.1

### Avvio del Software Netus:

Terminata l'installazione è possibile avviare il programma NETUS facendo doppio click sull'icona:



Inserire la password di fabbrica: **111111** (7 volte 1)

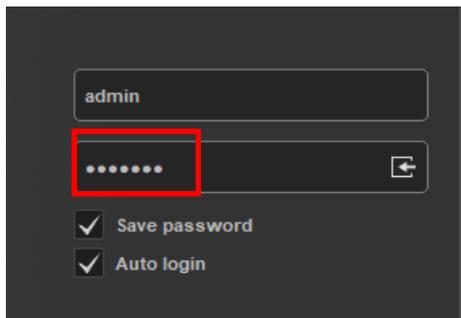


È possibile selezionare la funzione **SAVE PASSWORD** e la funzione **AUTO LOGIN** spuntando le caselle sotto per avviare automaticamente il programma NETUS senza necessità di autenticarsi in futuro.


Cliccare sul tasto  per confermare.

### Cambiare il formato data e ora:

Dal menu delle icone a sinistra, cliccare sull'icona - Configuration

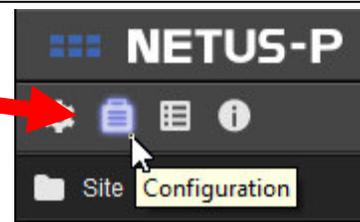


Nella finestra - CONFIGURATION modificare Date & Time Format a:

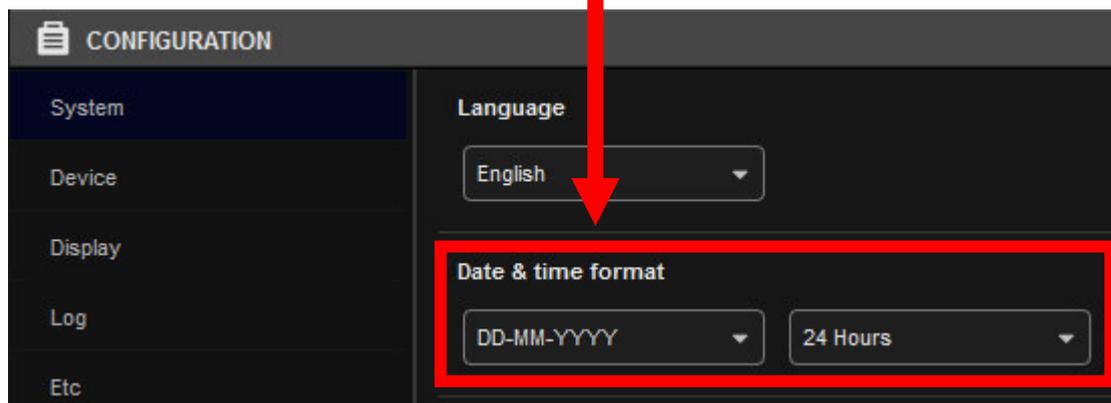

## AGGIUNGERE UN COLLEGAMENTO


Dal menu a sinistra, cliccare sul pulsante  in corrispondenza di **SITE** per aprire la finestra **SITE MANAGER**.

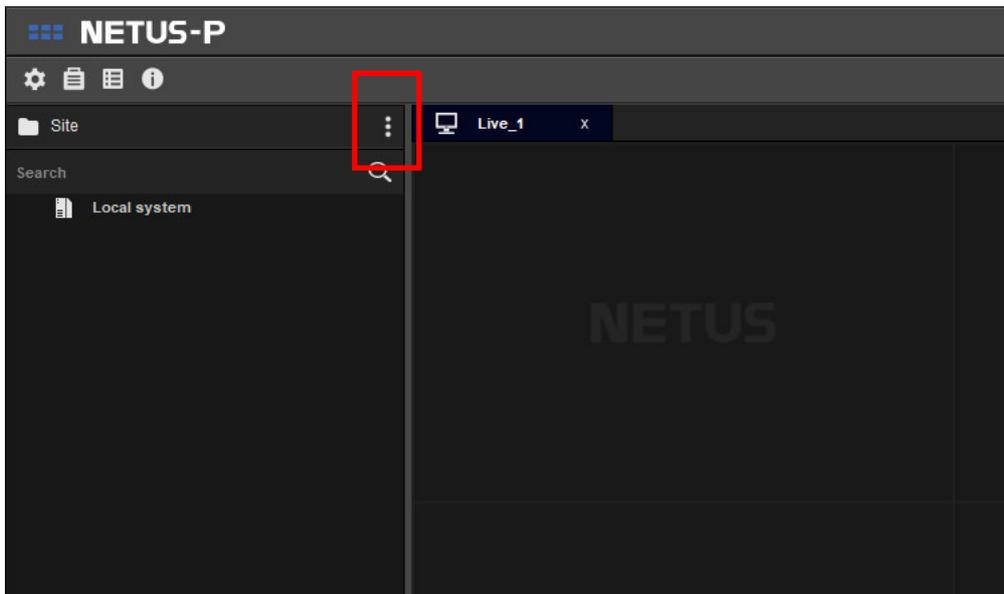

Nella finestra SET MANAGER cliccare sul pulsante  per aprire la finestra **ADD DEVICES**.

Inserire i dati necessari al collegamento e cliccare sul pulsante **APPLY**.

Confermare cliccando nuovamente sul pulsante **APPLY**.

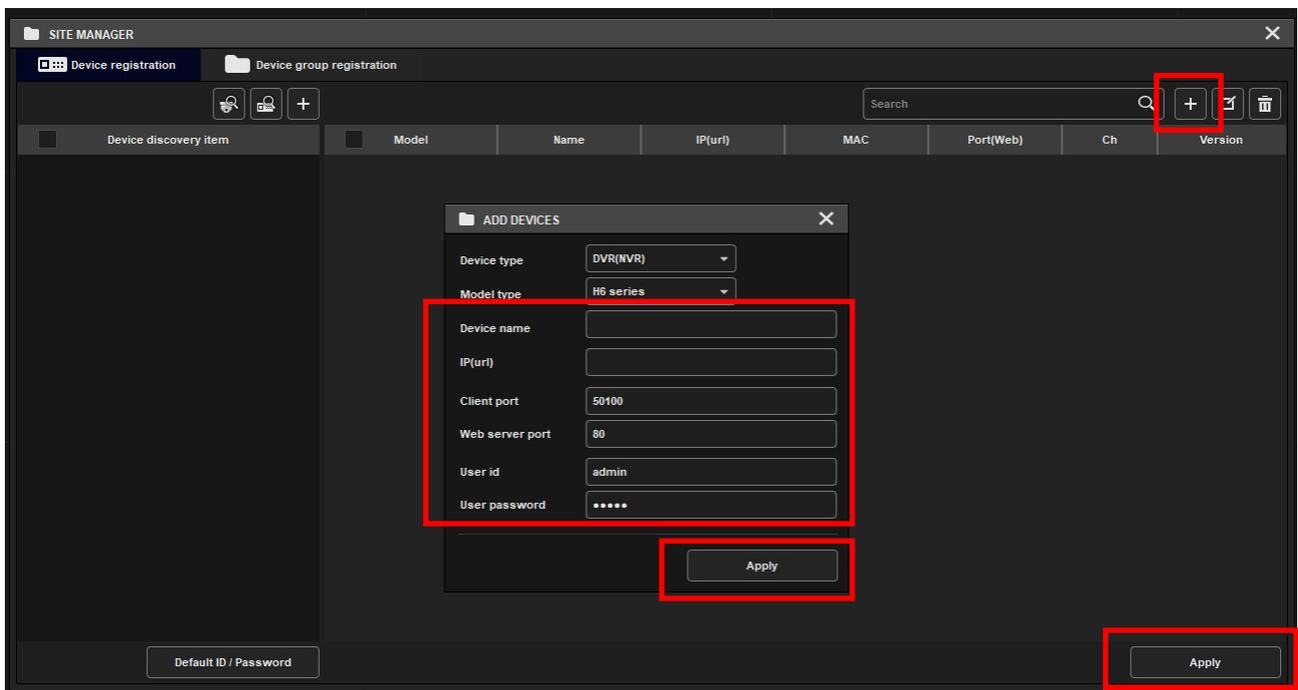

Device name: **inserire il nome del collegamento**

IP (url): **inserire l'indirizzo IP**

Client port: **50100 (default)**

Web server port: **80 (default)**


User id: **admin (default)**

User password: **00000 (default)**


## VISUALIZZARE LE TELECAMERE:

Per iniziare a visualizzare tutte le telecamere del DVR:

1. Trascinare l'icona con il nome del DVR -  in uno dei riquadri vuoti.
2. Cliccare con tasto destro del mouse sul nome del DVR -> Channel assignment -> View all channel images

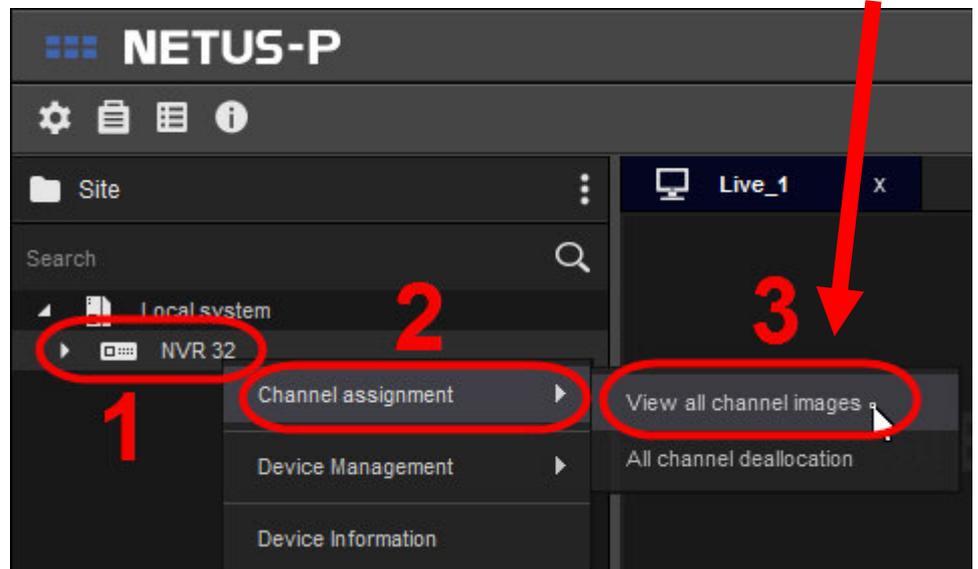


Oppure trascinare le telecamere dal menu di sinistra sul quadrante desiderato.

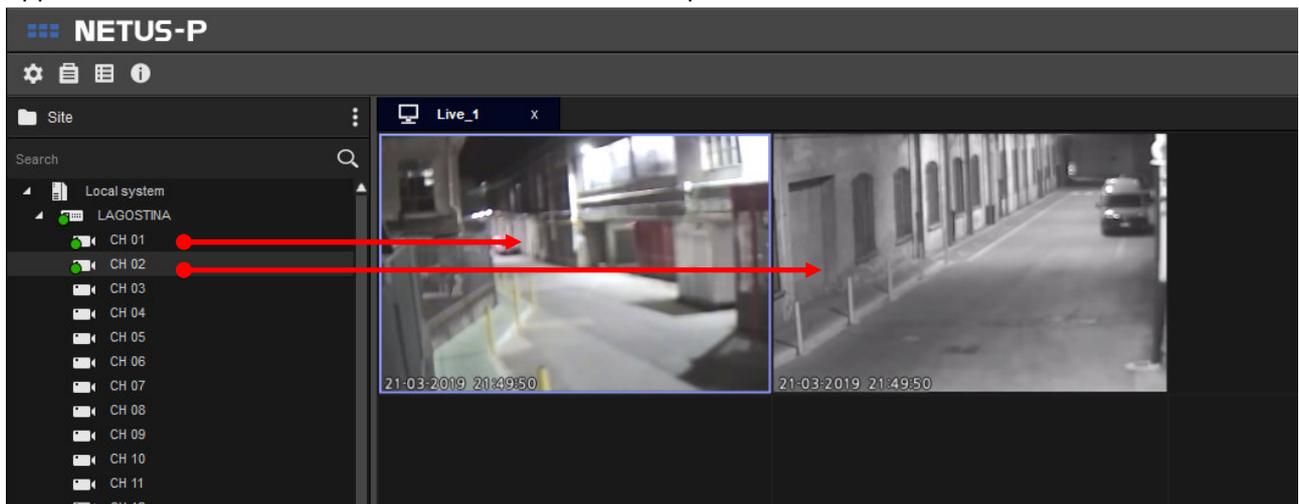


## SELEZIONARE LA MODALITÀ DI VISIONE “PREFERITA”

Aprire la tendina in basso a destra per selezionare la modalità di visione desiderata.

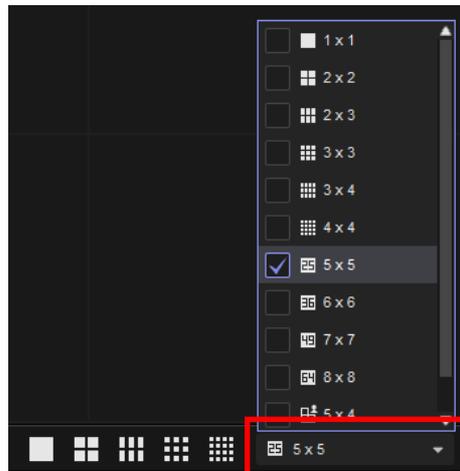


Trascinare tutte le telecamere dal menu di sinistra sul quadrante desiderato.

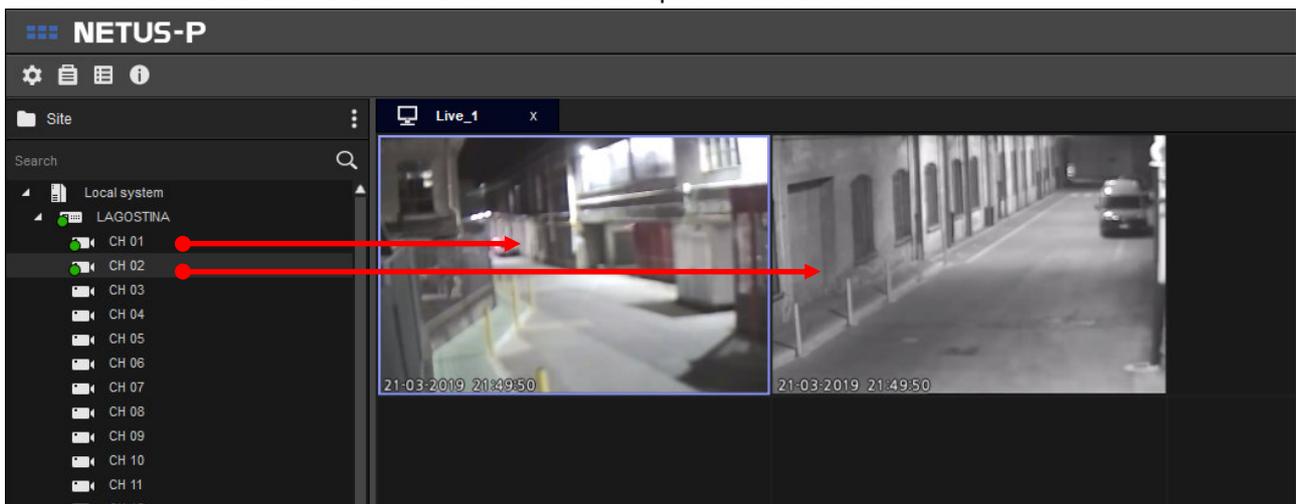

Dal menu a sinistra, in corrispondenza dell'icona  **FAVORITE** cliccare sul pulsante   
Inserire un nome a piacere e conferma cliccando il pulsante **APPLY**.

Dal menu di sinistra cliccare con il tasto destro del mouse sul “profilo” appena creato e selezionare **DEFAULT APPLY SETTING**.

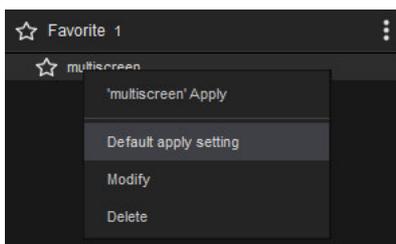


Questa selezione permetterà di richiamare in automatico la modalità di visione “preferita” al successivo avvio del programma.


## VISIONE “SEMPLIFICATA” DELLE REGISTRAZIONI

Durante la visualizzazione LIVE in modalità “multi-screen” è possibile visionare le registrazioni di una telecamera per rivedere un evento appena accaduto.


Sulla barra a scomparsa, in corrispondenza della telecamera desiderata cliccare sul pulsante 

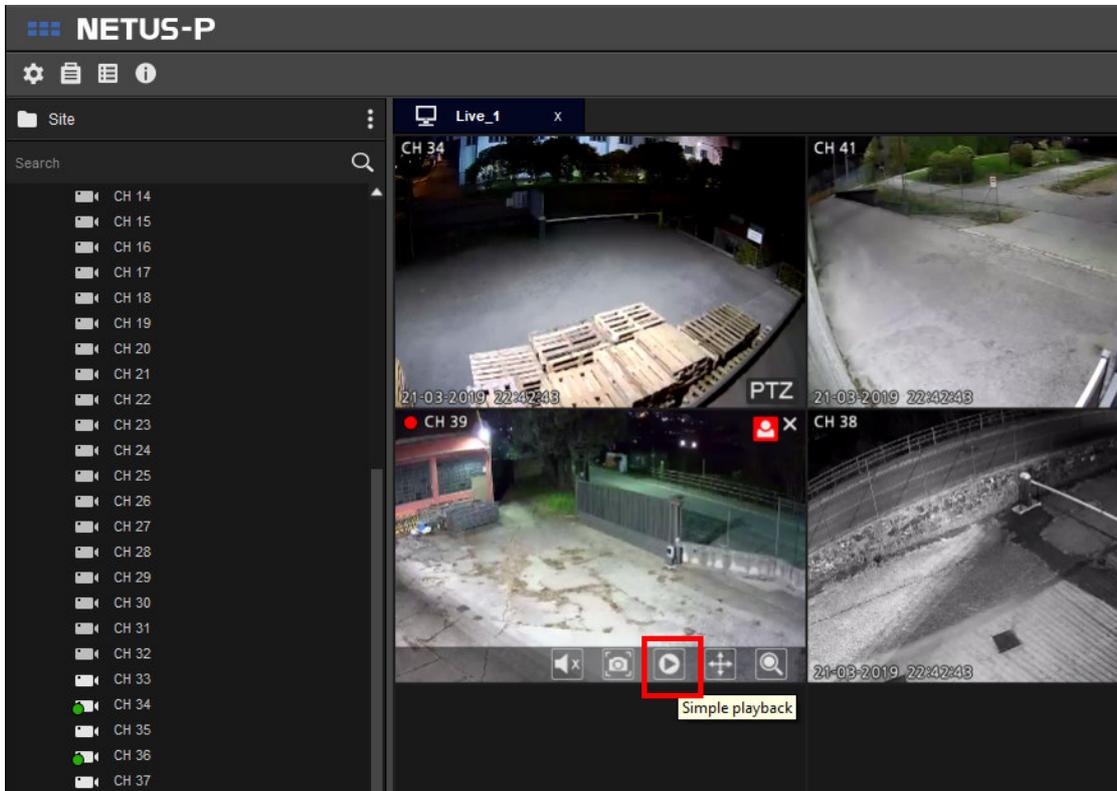

A questo punto verrà visualizzata la modalità di **RIPRODUZIONE “SEMPLIFICATA”** solo per la telecamera selezionata mentre le altre telecamere continueranno a visualizzare la modalità **LIVE**.

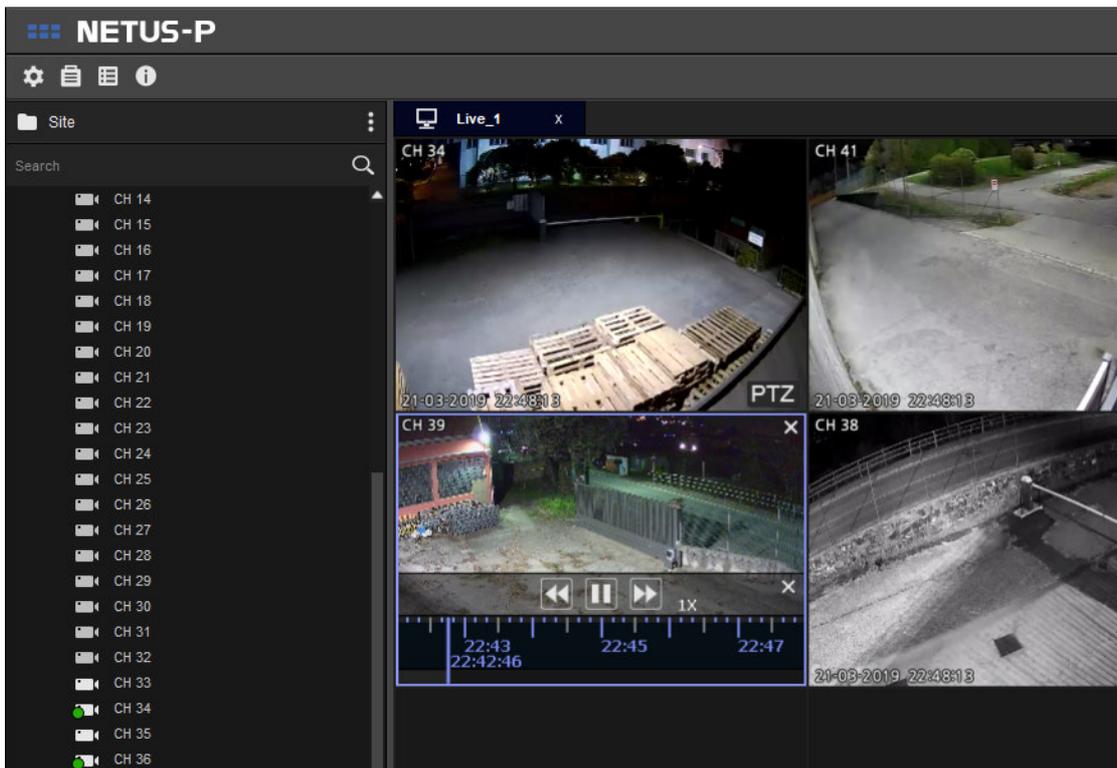

Facendo doppio click sull'immagine sarà anche possibile ingrandire la telecamera in oggetto per passare alla modalità a pieno schermo.

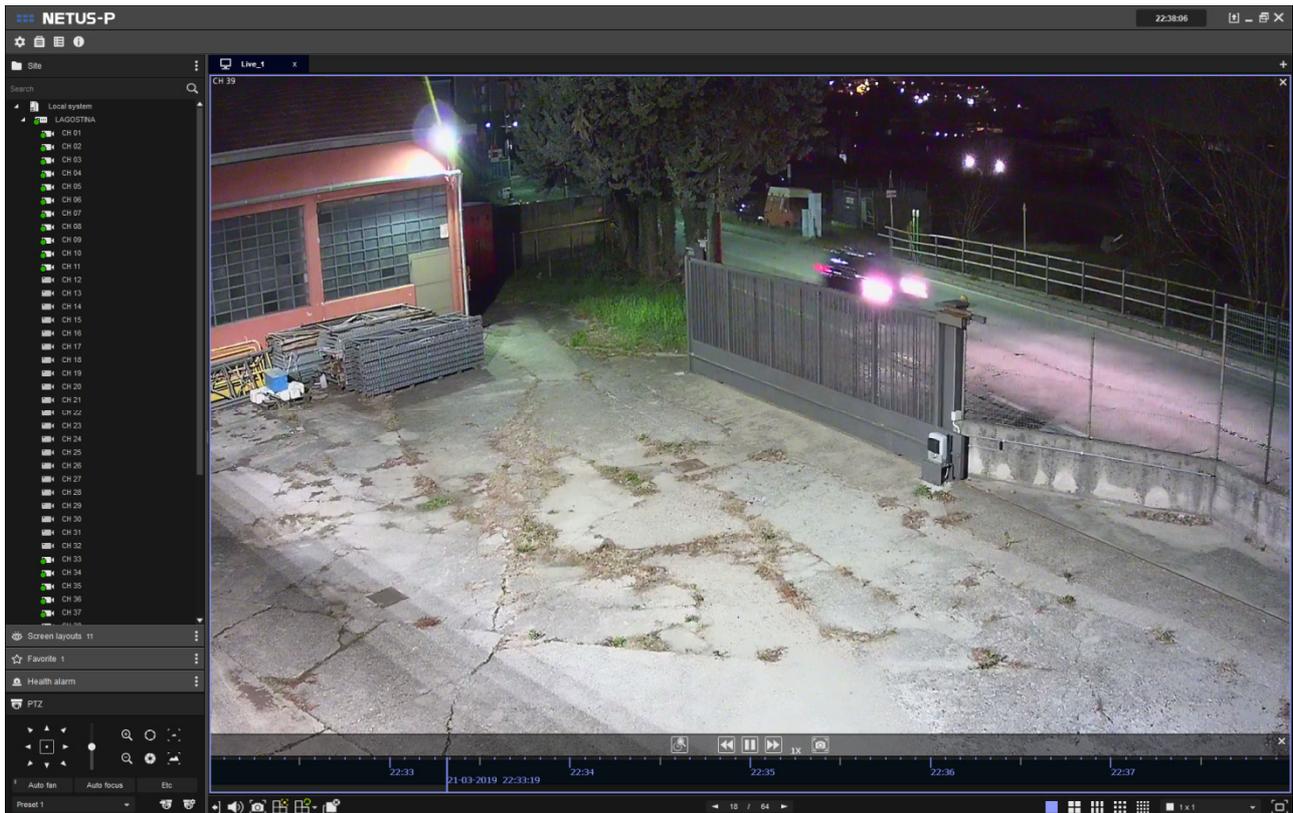


## VISIONE "COMPLETA" DELLE REGISTRAZIONI

Sul lato di destra, cliccare sul pulsante **+** e selezionare l'icona  dal menu a scomparsa.




A questo punto si aprirà una nuova finestra **PLAY**, per visualizzare tutte le telecamere del DVR:

1. Trascinare l'icona con il nome del DVR -  in uno dei riquadri vuoti.
2. Cliccare con tasto destro del mouse sul nome del DVR -> Channel assignment -> View all channel images

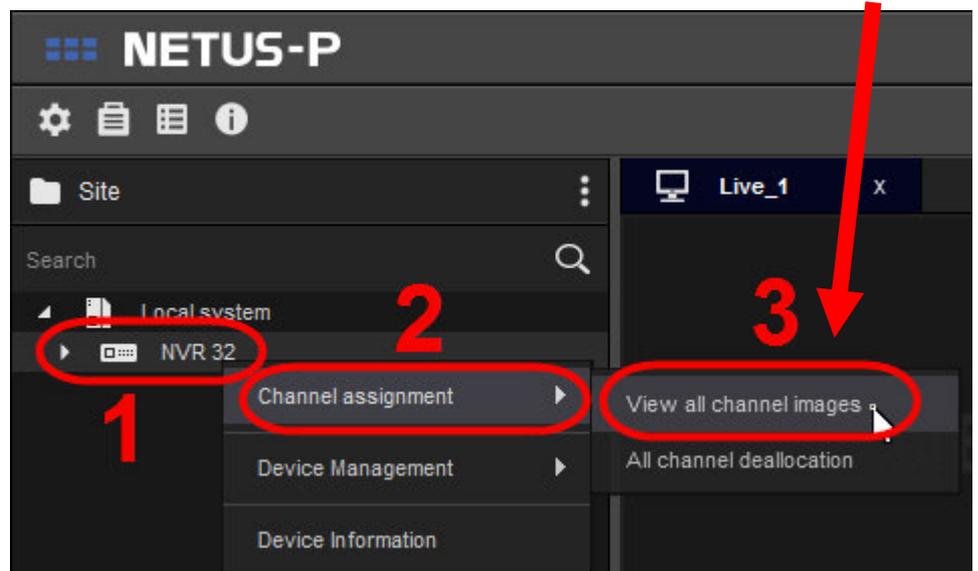

Oppure trascinare le telecamere sul quadrante desiderato:

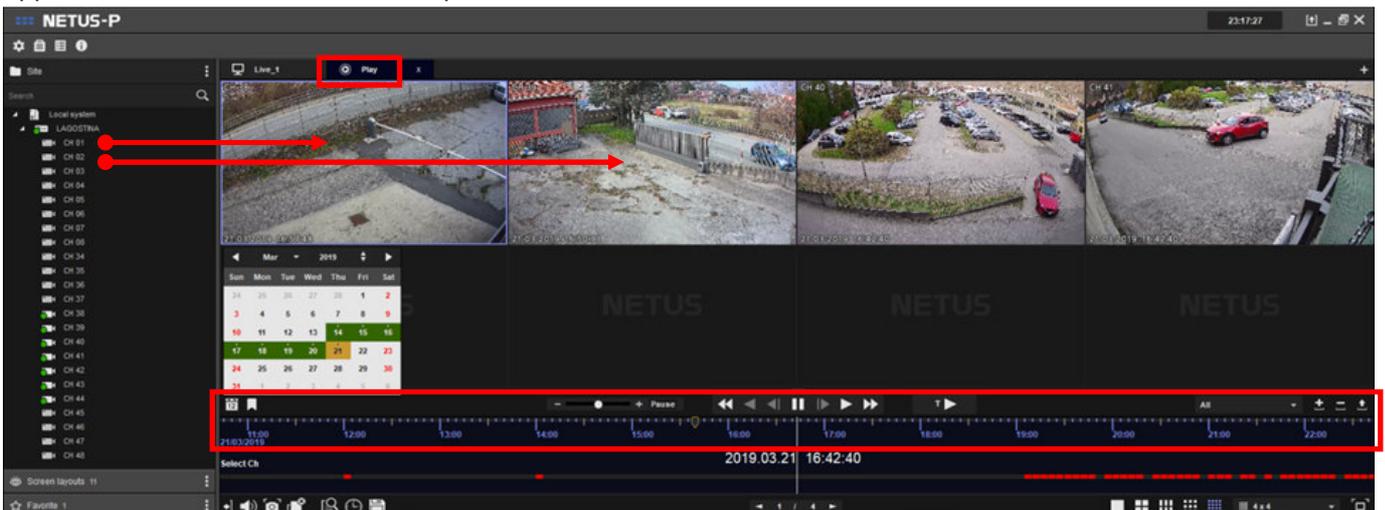

Utilizzare le icone nella parte in basso per selezionare il giorno/ora e per avviare la riproduzione.